Requerimientos de Instalación de Refrigeradores con Preparación de Ice Maker

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

ELÉCTRICO:

1) Voltaje de 127 volts, 60 Hz con fusible de 15 amperes.
2) 1 contacto de 3 polos (3 entradas polarizadas debidamente aterrizadas)
3) Circuito eléctrico individual para refrigerador.

FABRICA DE HIELOS

4) Llave de paso para agua de ½" .
5) Conexión hembra de ½ NPT a ¼ abocinado.
6) Tubo de cobre flexible de ¼" abocinado y con tuerca para longitudes menores a 5 mts. (según distancia dejar tolerancia para mantenimiento de 3 mts.)
7) Filtro de agua marca Whirlpool para fábrica de hielos.

NOTAS:

- No usar adaptador para evitar falsos contactos.
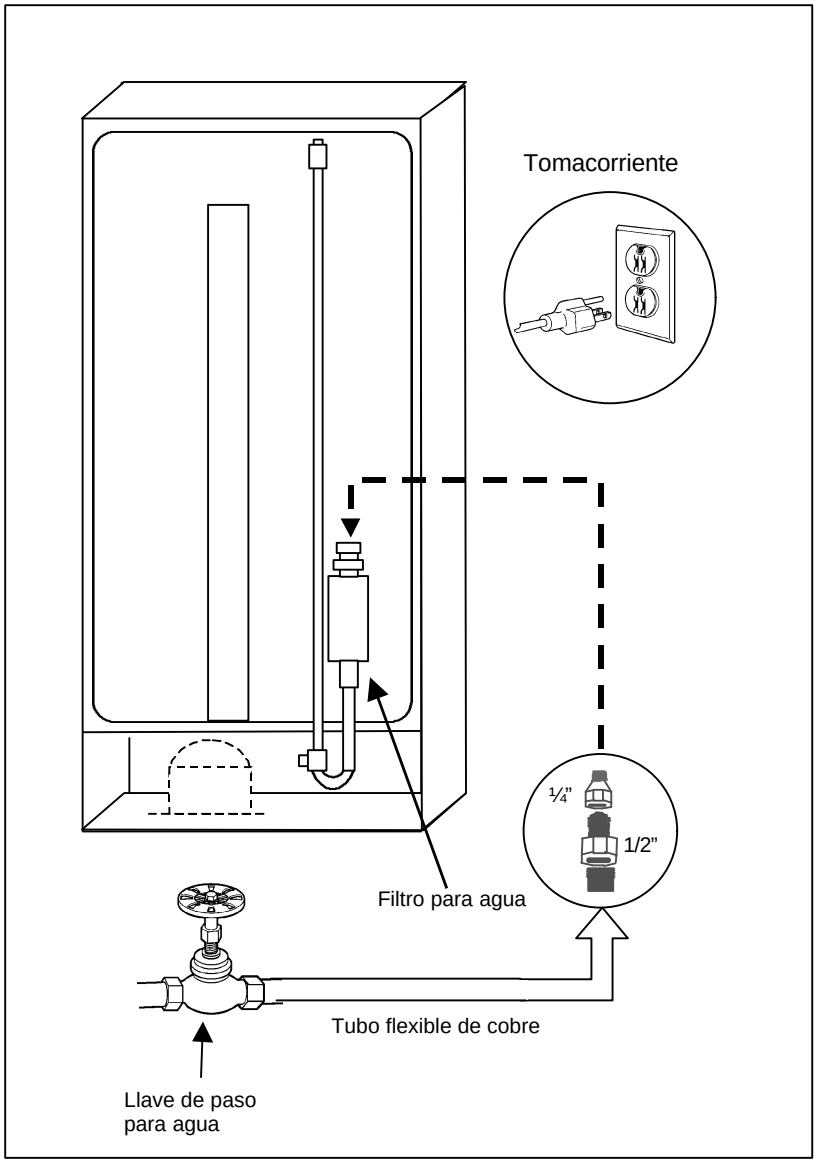
Importante: Para los refrigeradores que incluyen el tubo de cobre flexible de ¼" deberá ser conectado a la electroválvula.